

 **PRIX**<sup>®</sup>  
ROLLADENKÄSTEN

NEU



**ÖKO LINE**


Vorbaukasten

für Sanierung und Neubau

# Die Vorteile des ÖKO LINE Vorbaukastens

## ✓ Flexibel

Die PRIX ÖKO LINE Vorbaulemente können sowohl vor der Wand wie auch vor dem Fenster montiert werden.

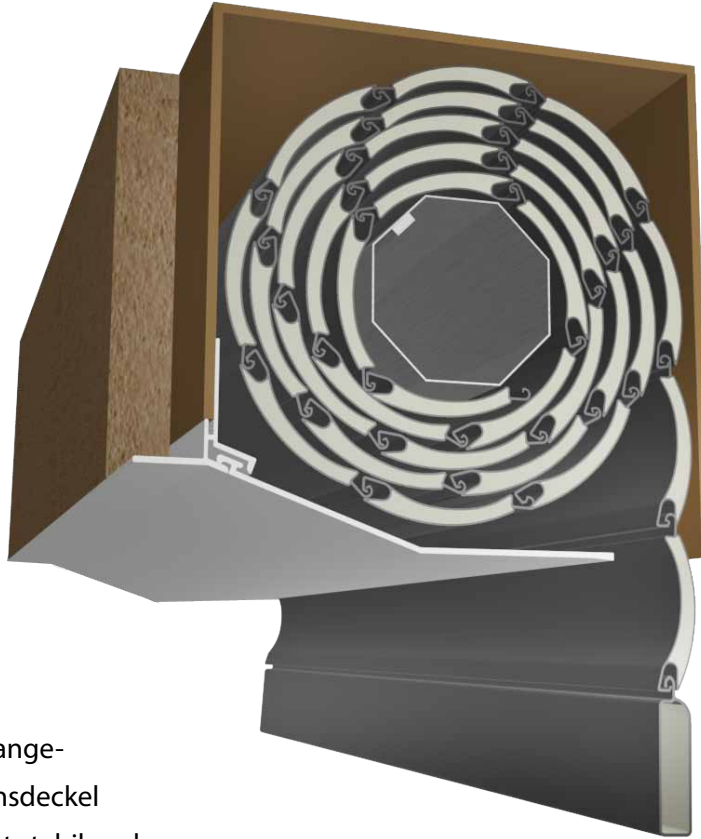

## ✓ Nachhaltig

Der PRIX ÖKO LINE Vorbaukasten besteht fast vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen. Der Einsatz von energieintensivem PVC und Aluminium ist im Vergleich zu marktüblichen Vorbaukästen um über 75% reduziert. Er trägt damit zu einer nachhaltigen Bauweise bei und hilft den CO<sub>2</sub> Fußabdruck von Gebäuden weiter zu reduzieren.

## ✓ Großzügiger Lichteinfall

Der um 20 Grad angeschrägte Revisionsdeckel aus Aluminium ist stabil und sorgt für einen großzügigen Lichteinfall in den Wohnraum.

## ✓ Vielfältige Ausstattungsvarianten

Serienmäßig mit Motor, alternativ mit Gurt- oder Kurbelantrieb lieferbar. Behang aus PVC oder Aluminium, Führungsschienen und Revisionsdeckel aus Aluminium. Breites Angebot an Standardfarben, RAL gegen Aufpreis.

## ✓ Unauffällig in die Fassade integriert

Die PRIX ÖKO LINE Vorbaulemente werden dank ihres Putzträgers unauffällig in Holzweichfaser-WDV-Systeme - aber auch in jedes andere WDVS - integriert.

## ✓ Für Holz- und Massivbau

Ideal auch für den Massivbau im Neubau und bei der Sanierung dank optionaler Hinterdämmung.

## ✓ Wirtschaftlich



Die Montage ist schnell und einfach. Der Kasten wird über die stabilen Kopfstücke auf die seitlichen Führungsschienen aufgesteckt und mit diesen an der Wand oder am Fenster montiert.

# Einbausituationen (beispielhaft<sup>2</sup>)


Öko VRO 160



Öko VRS 140/260

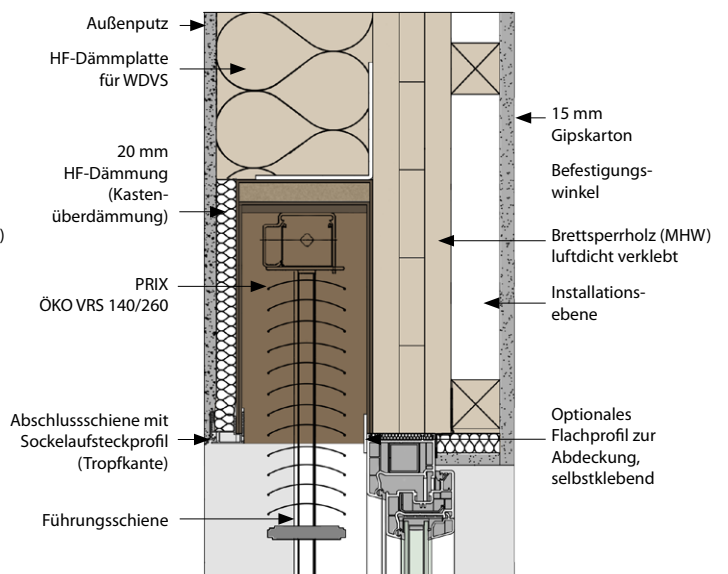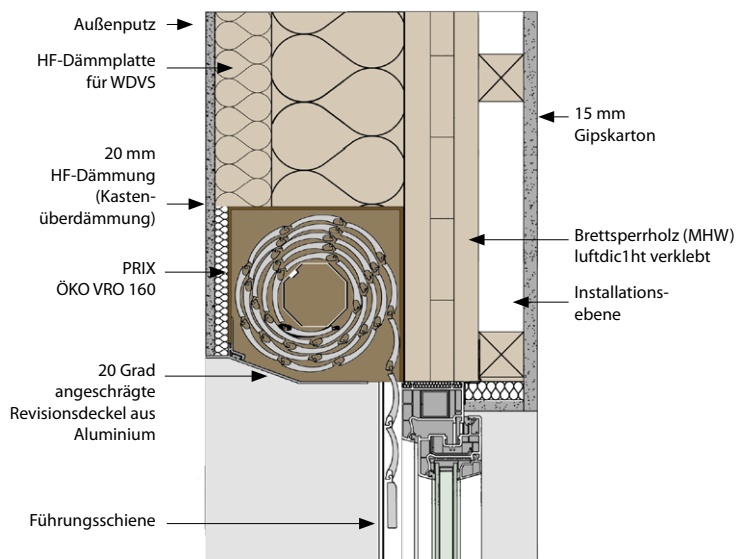


# Vorbau-Rolladenkästen

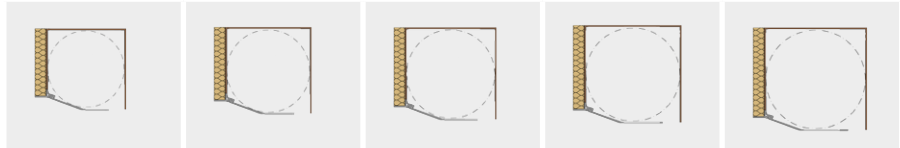


Typ	Öko VRO 140	Öko VRO 150	Öko VRO 160	Öko VRO 170	Öko VRO 180
Breite (mm)	140	150	160	170	180
Höhe (mm)	140	150	160	170	180
Ballenraum (mm)	134	144	154	164	174
max. Behanghöhe* (mm)	1.600	1.800	2.200	2.500	3.200

\* bei 40er Welle, 37er Lamelle

# Vorbau-Raffstorekästen

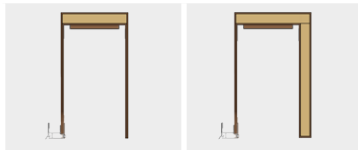

Typ	Öko VRS 140/260	Öko VRS 160/260
Breite (mm)	140	160
Höhe (mm)	260	260
Schachthöhe (mm)	226	226
Schachtbreite (mm)	125	125




Optional mit flexiblen L-Winkel zur Verlängerung der Aussenschürze




Das Produkt/die Produkte erfüllt/erfüllen die strengen Anforderungen der natureplus-Vergaberichtlinie RL2001 Bauteile in Holzbauweise.

# Technische Zeichnungen

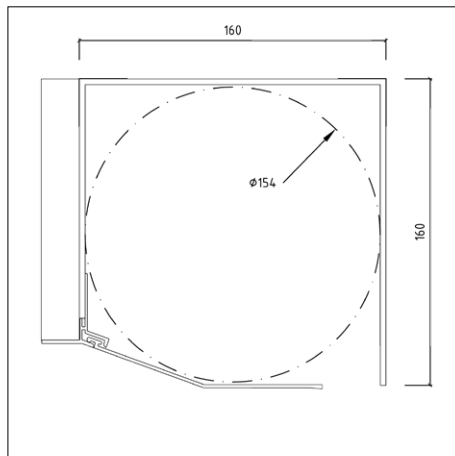

Querschnitt VRO 160

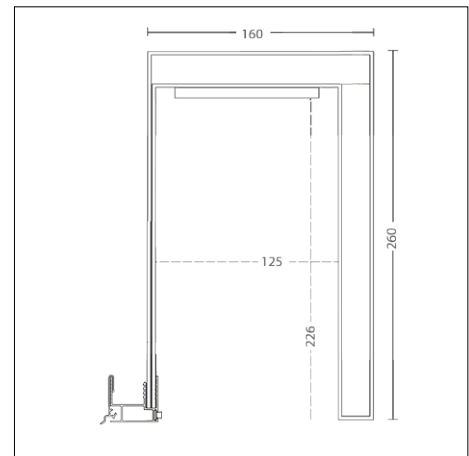

Querschnitt VRS 160/260



PRIX Systeme GmbH  
 Eichenweg 12  
 D-86871 Rammingen  
 Tel.: +49 (0)8245 99890-00  
 Fax: +49 (0)8245 99890-19  
 Email: vertrieb@prix.de



[www.prix.de](http://www.prix.de)